





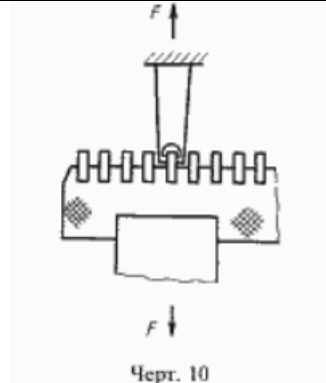


№	Наименование показателя, единица измерения	Расшифровка единицы измерения	Молнии трактор тип 5, ТМ GAMMA арт. G3051	Стандартные показатели
1	Усилия разрыва замкнутых звеньев, Н/см	<p>Этот показатель отражает параметр разрывной нагрузки.</p> 	174	120-140
2	Усилия фиксации замка верхними ограничителями, Н	<p>Этот показатель отражает, какую силу нужно приложить, чтобы ограничители не выдержали нагрузки.</p>  <p>Черт. 4</p>	213	150-170
3	Усилия сдвига нижнего разъёмного ограничителя, Н	<p>Ответ аналогичен пункту №2, только отражает параметр нижнего ограничителя.</p>  <p>Черт. 5</p>	240	190-200

4	Прочность соединения нижним разъёмным ограничителем, Н	<p>Этот показатель отражает, какую силу нужно приложить, чтобы разъединить растянутый нижний ограничитель.</p>  <p>Черт. 8</p>	222	180-190
5	Усилие передвижения замка, Н	<p>Этот показатель отражает, какое усилие нужно приложить при движении замка при закрывании и открывании молнии (плавность хода). Чем ниже показатель, тем выше качество молнии.</p>  <p>Черт. 12</p>	2.2	2-3
6	Усилие сдвига звена в продольном направлении, Н	<p>Какую нагрузку нужно приложить, чтобы оторвать 1 звено от текстильной тесьмы.</p>  <p>Черт. 11</p>	60	40-50
7	Усилие отрыва звена в поперечном направлении, Н	<p>Какую нагрузку нужно приложить, чтобы оторвать 1 звено от текстильной тесьмы.</p>	48	30-40

		 <p>Черт. 10</p>		
8	Устойчивость окраски тесьмы (изменение первоначальной окраски/закрашивание смежного материала), балл, к воздействию стирки	Выдерживают стирку и не линяют.	4-5/4-5	
9	Морозостойкость		Функционирует и наработку 100 циклов - выдерживает	